

Резьбонарезные станки VIRAX

**Совершенство
в действии!**

A large, detailed close-up photograph of a thread cutting machine in operation. A metal workpiece is being cut, and a chip of metal is being removed. The machine's tool is visible, and the background is blurred, showing other parts of the machine.

 **virax**

Резьбонарезной станок 2 дюйма

Быстрый зажим, осуществляемый при помощи ударнозажимного механизма.



Нарезайте резьбу ,быстро и с высокой точностью!

С резьбонарезными станками Viteх нарезка резьбы становится простой и эффективной операцией. Монтаж, регулировка, пуск - всё продумано так, чтобы вы могли нарезать резьбу в идеальных условиях: скорость, безопасность, эргономичность, удобство работы...

Резьбонарезная головка с автоматическим открыванием или ручным расцеплением.



Быстрая и простая регулировка размера резьбы.



Шестерёнчатый масляный насос с автоматической заливкой. Приподнятый фильтр, чтобы масло не засорялось стружкой. Регулируемый расход масла.



Ударнозажимной механизм с удлинёнными губками для быстрого зажима и надёжной и безопасной фиксации трубы.

Корпус длиной 330 мм, позволяющий нарезать резьбу на трубах небольшой длины. Корпус наклонён на 2,2°, чтобы из трубы сливалось масло.


Выключатель с защитой, исключающий возможность случайного пуска.

Универсальный двигатель, разработанный специально для работы в условиях стройки. Выдерживает падения напряжения до 80 В.

Если вы заинтересованы в удобной и быстрой транспортировке станка по стройке, приобретайте **манёвренные и лёгкие тележки!**

Станок может быть погружен или выгружен с грузового автомобиля одним человеком.

Педаля с защитой для пуска и остановки станка в любой момент.



Надежная фиксация трубы
благодаря **удлинённым
губкам**.



**Быстрая замена
губок.**



**Труборез с системой
автоматической центровки и
высокопрочным роликом.**



**Труборез с эргономичной
рукояткой для удобного
захвата.**

**Внутренний гратосниматель
с 5 лезвиями для получения
чистого и точного результата.**



**Высокопрочная гребёнка:
возможны варианты
из быстрорежущей
инструментальной стали
(HSS) и стандартный.**

**Высокопрочная гребёнка:
возможны варианты из
быстрорежущей инструментальной
стали (HSS) и стандартный.**



**Гребёнки с выемкой для
быстрой и простой замены
без снятия головки.**

**Эргономичная рукоятка
с 4 ручками для удобства
захвата рукой и оптимальной
безопасности.**

**Гребёнки с выемкой для
быстрой и простой замены
без снятия головки.**



Характеристики

Номер по каталогу: 162120
Мощность: 1100 Вт
Скорость вращения: 38 об/мин
Вес: 57,70 кг
Размеры: 1160 x 650 x 1100 мм

**Резьбонарезной станок
1/2 - 2 дюйма поставляется
со следующими
комплектующими:**

1 автоматическая резьбонарезная головка 1/2 - 2 дюйма, резьба BSPT и NPT
1 набор гребёнок 1/2 - 3/4 дюйма, резьба BSPT правая
1 набор гребёнок 1 - 2 дюйма, резьба BSPT
1 набор щёток
1 стальной ролик для резки труб
1 канистра масла ёмкостью 5 л (номер по каталогу 110105)
4 ножки

**Быстрая и удобная замена
гребёнок осуществляется за
счет позиционера.**



 **virax**

Резьбонарезной станок 4 дюйма

Быстрый зажим, осуществляемый при помощи ударнозажимного механизма.




Резьбонарезная головка с автоматическим открыванием.



Быстрая и простая регулировка размера резьбы.



Точная регулировка глубины резьбы.



Шестерёнчатый масляный насос с автоматической заливкой. Приподнятый фильтр, чтобы масло не засорялось стружкой. Регулируемый расход масла.



Мощный станок...


Резьбонарезной станок 4 дюйма, специально предназначенный для больших партий деталей и отличающийся испытанным высоким ресурсом, позволит вам выполнить любую нарезку резьбы и накатку желобков. Он будет надёжно работать в любых условиях - как в цеху, так и на стройке.

Ударнозажимной механизм с удлинёнными губками для быстрого зажима и надёжной и безопасной фиксации трубы.

Выключатель с защитой, исключающий возможность случайного пуска.

Бесшумный и надёжный 3-скоростной асинхронный двигатель, позволяющий оптимальным образом нарезать резьбу на трубах любого диаметра.

Педаль с защитой для пуска и остановки станка в любой момент.

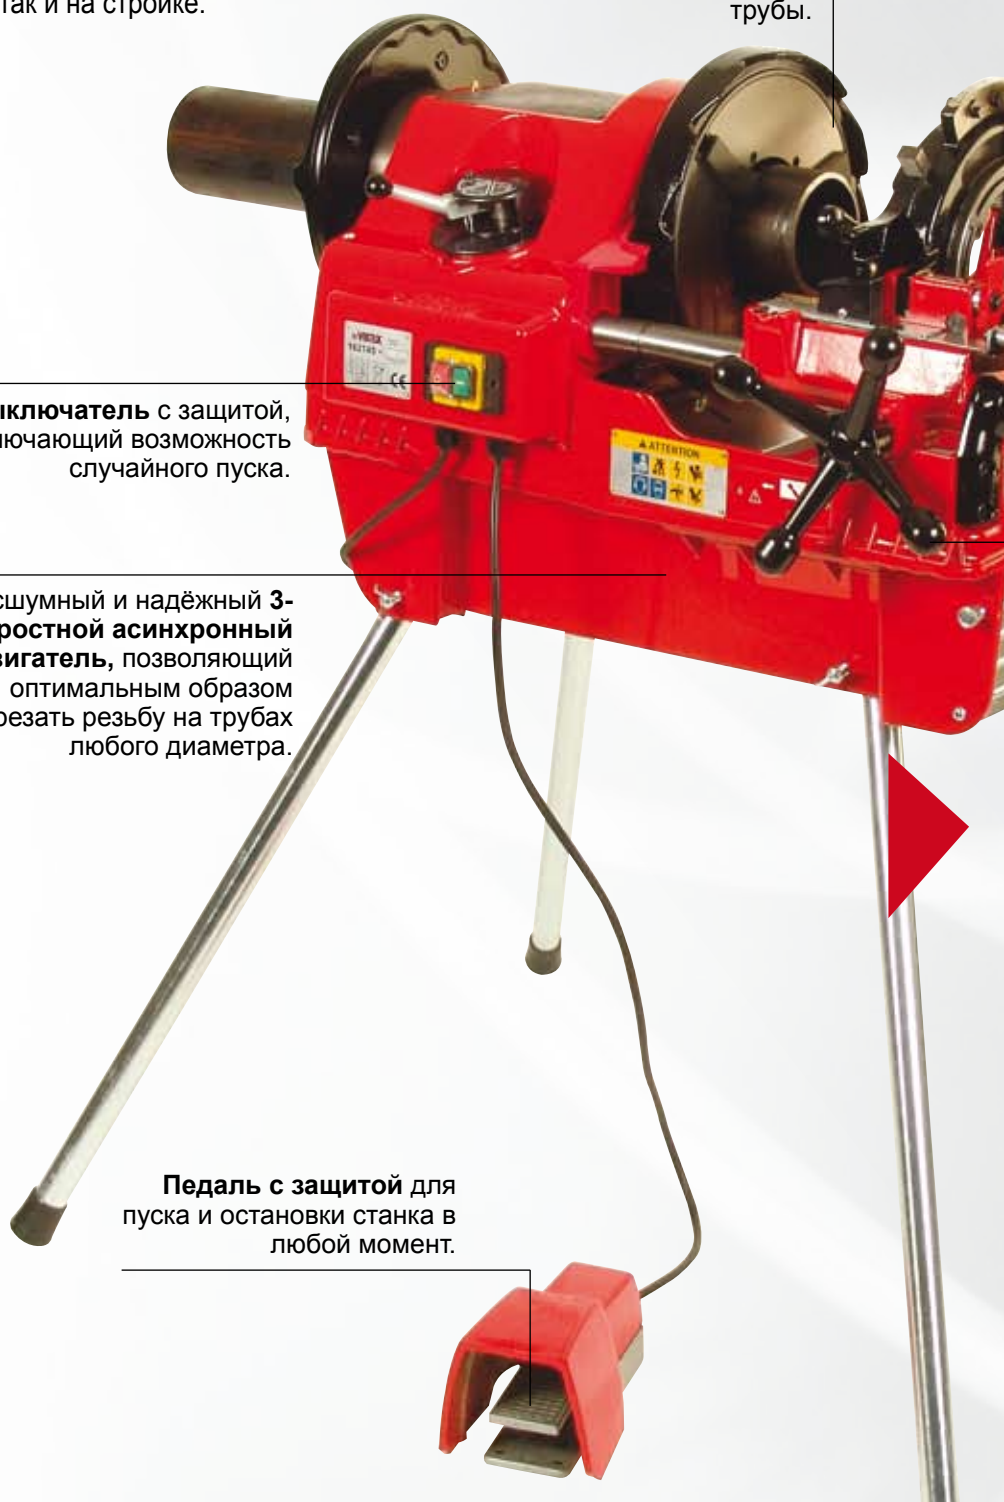

Надежная фиксация трубы
благодаря **удлиненным
губкам.**



**Быстрая замена
губок.**



**Труборез с высокопрочным
роликом и системой автоматической
центровки.**



**Труборез с эргономичной
рукояткой для удобного
захвата.**

Высокопрочная гребёнка:
возможны варианты из
быстрорежущей инструментальной
стали (HSS) и стандартный.



Высокопрочная гребёнка:
возможны варианты
из быстрорежущей
инструментальной стали
(HSS) и стандартный. (HSS) и
стандартный.

**Гребёнки с выемкой для
быстрой и простой замены
без снятия головки.**



**Внутренний
гратосниматель с 3
лезвиями для получения
лучшего результата.**

**Эргономичная рукоятка
с 4 ручками для удобства
захвата рукой и оптимальной
безопасности.**

**Быстрая и удобная замена
гребёнок осуществляется за
счет позиционера.**



Характеристики

Номер по каталогу: 162140
Мощность : 1600 Вт
Скорость вращения: 36/20/11 об/мин
Вес: 142,20 кг
Размеры: 1200 x 870 x 1200 мм

Резьбонарезной станок 4 дюйма поставляется со следующими комплектующими:

1 автоматическая резьбонарезная головка 1/2 - 2 дюйма,
резьба BSPT
1 автоматическая резьбонарезная головка 2.1/2 - 4 дюйма,
резьба BSPT
1 набор гребёнок 1/2 - 3/4 дюйма, резьба BSPT правая
1 набор гребёнок 1 - 2 дюйма, резьба BSPT правая
1 набор гребёнок 2.1/2 - 4 дюйма, резьба BSPT правая
1 стальной ролик для резки труб
2 канистра масла ёмкостью 5 л (номер по каталогу 110105)
4 ножки



Специальное
отделение для
**хранения резцов и
соединений.**

 **virax**

Устройство для накатки желобов

Быстрая и точная накатка желобков...

Устройство для накатки желобков Virax, специально разработанное для использования в условиях стройки, позволяет осуществить накатку желобков быстро и просто. Кроме того, устройство для накатки желобков может устанавливаться на большинство станков, имеющихся на рынке. В стандартной модификации оно оборудовано приводным роликом 2-6 дюймов для стали. Его легко переносить, устройство весит всего 11 кг.



Трубы, в которых могут накатываться желобки

Стальные трубы: NF EN 10208.2/10255W/10217.1/10255S/10216.1

Максимальная толщина 5,5 мм

Устройство для накатки желобков поставляется со следующими комплектующими:

- 1 соединительный шток
- 1 набор роликов 2 - 6 дюймов
- 1 приспособление для регулировки
- Переходник поставляется как опция

НАИМЕНОВАНИЕ	НОМЕР ПО КАТАЛОГУ
Портативное приспособление для накатки желобков 2 - 6 дюймов	162400
Набор роликов 1 дюйм	162431
Набор роликов 1.1/4 - 1.1/2 дюйма	162432
Набор роликов 2 - 6 дюймов	162433



① Переходники к устройству для накатки желобков VIRAX

Эти переходники позволяют устанавливать устройство для накатки желобков VIRAX на большинство резьбонарезных станков, имеющихся на рынке.

ДЛЯ СТАНКА	НОМЕР ПО КАТАЛОГУ
Virax 162120	162420
Virax 162140	162430
Virax 1620	162424
Ridgid 300	162421
Ridgid 300C	162422
Ridgid 535	162423
Rems Tornado in Magnum	162425
Rothenberger Supertronic 2SE	162420

② Переходники к устройству для накатки желобков

Эти переходники позволяют устанавливать устройства для накатки желобков, имеющиеся на рынке, на резьбонарезные станки Virax 2 дюйма.



ДЛЯ УСТРОЙСТВА ДЛЯ НАКАТКИ ЖЕЛОБКОВ	НОМЕР ПО КАТАЛОГУ
Ridgid 916, 918 и Rems 347000 для 162120	162426
Rothenberger 5.65XX	*

*для модификации 5.6505 переходник не требуется.

бков

Быстрая и простая система регулировки, обеспечивающая постоянную глубину желобка



Вращение ключом с трещоткой или рукояткой, что позволяет прилагать меньше усилий.



1 Этот переходник позволяет устанавливать устройство для накатки желобков Virax на большинство резьбонарезных станков, имеющих на рынке.



2 Этот переходник позволяет устанавливать устройства для накатки желобков, имеющиеся на рынке, на резьбонарезные станки Virax



Аксессуары




Головки для резьбонарезного станка

Диапазон	Станок	Стандартная резьба	Для нарезки различных типов резьбы	Открытие	Направление резьбы	Номер по каталогу
1/4 - 3/8"	162120 /40	1/4 - 3/8"	-	Ручное	Правая	162150
1/2 - 2"	162120 /40	BSPT - NPT	BSPP - UNC NPSM - BSW	Автоматическое	Правая	162151
2.1/2 - 4"	162140	BSPT	-	Автоматическое	Правая	162152
2.1/2 - 4"	162140	NPT	-	Автоматическое	Правая	162153

Гребёнки

Стандартные: сталь.
Быстрорежущая инструментальная сталь (HSS): оцинкованная и нержавеющая сталь.




Резьба	BSPT ПРАВАЯ				NPT ПРАВАЯ			
	1/4 - 3/8"	1/2 - 3/4"	1 - 2"	2.1/2 - 4"	1/4 - 3/8"	1/2 - 3/4"	1 - 2"	2.1/2 - 4"
Стандартн	162201	162202	162203	162204	162205	162207	162208	162209
HSS	162301	162302	162303	162304	162305	162307	162308	162309

Муфты

Муфты позволяют изготавливать втулки.
Быстрая установка.
Быстрая затяжка и быстрый демонтаж с помощью ключа




Для трубы (дюймы)	Длина втулки	Номер по каталогу
1/2"	46	162450
3/4"	53	162451
1"	56	162452
1.1/4"	66	162453
1.1/2"	66	162454
2"	73	162455
2.1/2"	77	162456
3"	82	162457
4"	82	162459



Втулка

Подставка

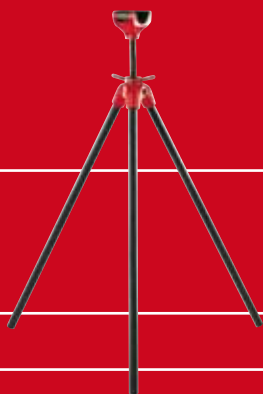

Наименование	КГ	Номер по каталогу
Без ножек*	4,100	161100
С ножками* Максимальная высота: 98 см Минимальная высота: 85,5 см	8,000	161110

* ножки могут быть сделаны из трубы 3/4 дюйма (20/27).

Масло для резки стали и масло для резки нержавеющей стали



Новый состав, ещё более совершенный. Масло, специально разработанное для ручной и машинной нарезки резьбы. Благодаря своей очень высокой смазывающей способности, масло для резки Virax позволяет нарезать резьбу более высокого качества и обеспечивает больший срок службы гребёнок, резцов и станков. Способно образовывать эмульсию в воде. Не имеет запаха.

Внимание: В случае использования для водопроводов для питьевой воды необходимо промывать детали моющим средством.

Масло для резки стали

Ёмкость (л)	Упаковка	Номер по каталогу
1	Канистра	110101
5	Канистра	110105
1	Картонная коробка, 12 канистр	110112
20	Канистра	110120
500 ml	Аэрозольный баллон	110200
500 ml	Картонная коробка, 12 аэрозольных баллонов	110202

Масло для резки нержавеющей стали

Ёмкость (л)	Упаковка	Номер по каталогу
5	Канистра	110505
5	Картонная коробка, 4 канистры	110506

Синтетическое масло для резки



Это масло, специально разработанное для нарезки резьбы для водопроводов для питьевой воды, не имеет запаха, полностью разлагается биологическими организмами и не оставляет в воде никакого привкуса. Это масло продлевает срок службы резцов, улучшает состояние обрабатываемых поверхностей, не вызывает прилипания стружки и облегчает обработку поверхностей и резку.

Использовать, не растворяя.

Соответствует санитарному стандарту DVGW (идентификационный номер DW - 0201AT2541).

Ёмкость (л)	Упаковка	Номер по каталогу
5	Канистра	110605

Запасные части

Наименование	Номер по каталогу
Ролик для резки стальных труб (резьбонарезной станок 2 и 4 дюйма)	162470
Ролик для резки труб из нержавеющей стали (резьбонарезной станок 2 и 4 дюйма)	162471
Щётки (набор из 2 штук) для резьбонарезного станка 2 дюйма	753066
Набор из 3 губок для резьбонарезного станка 2 дюйма	753068
Набор из 3 собачек для резьбонарезного станка 2 дюйма	753069
Набор из 3 губок для резьбонарезного станка 4 дюйма	753070
Набор из 3 собачек для резьбонарезного станка 4 дюйма	753071

Тележки для станков 2 и 4 дюйма

Складная тележка для резьбонарезного станка 2 дюйма

Складная тележка для удобной транспортировки вашего резьбонарезного станка. **Достаточно одного человека**, чтобы погрузить или выгрузить станок с грузового автомобиля. Тележка оборудована вспомогательными гидроцилиндрами для подъёма и спуска станка.

Номер по каталогу: 162460
Для станка: 162120

В комплектацию входят:

1 система слива
1 комплект крепёжных винтов



Удобное перемещение резьбонарезного станка.



Установите верхнюю часть тележки на порог грузовичка.



Приподнимите, толкните и прокатите на колёсах... погружено!



Лоток, в который можно класть инструменты и соединения.

Тележка для резьбонарезного станка 4 дюйма

Тележка оборудована 4 колёсами и ручками для удобства перемещения.

Номер по каталогу: 162461
Для станка: 162140

В комплектацию входит:

1 комплект крепёжных винтов



Удобное перемещение резьбонарезного станка.




Погрузка в грузовой автомобиль.



Облегчённое прохождение тротуарных бордюров.



Лоток, в который можно класть инструменты и соединения.

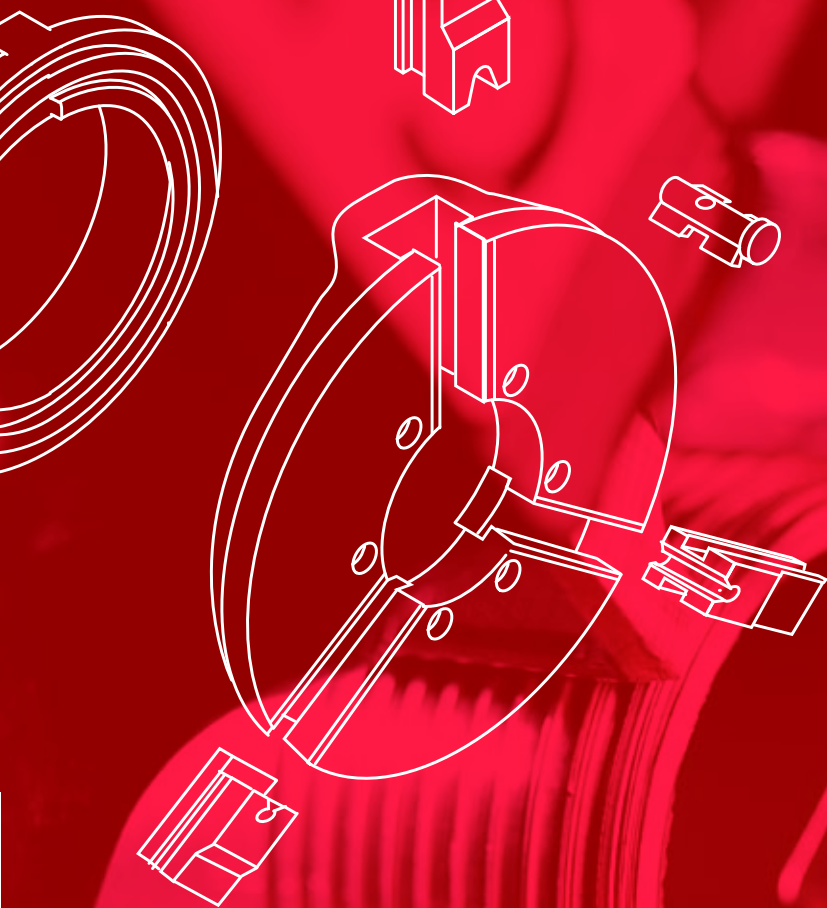

 **virax**

Пусть ваш талант найдёт своё выражение

39, quai de Marne - BP 197
F - 51206 Epernay Cedex
www.virax.com

Французский центр обслуживания клиентов - Т.: +33 (0)3 26 59 56 78 - Ф.: +33 (0)3 26 59 56 20 - client.fr@virax.com
Международный центр обслуживания клиентов - Т.: +33 (0)3 26 59 56 97 - Ф.: +33 (0)3 26 59 56 70 -
export@virax.com

Virax Russia - e-mail: office.russia@virax.com